



无线崩塌计内置高精度低功耗MEMS加速度传感器，主要用于建筑物、桥梁、山体、边坡等多种结构物的三向加速度监测，同时可以配合平台算法输出基频、幅值等振动特性参数。本产品完全符合《地质灾害专群结合监测预警技术指南》，可快速对接各地地质灾害监控平台。

产品优势



续航时间长




多模式支持



多种安装方式

竖向安装、侧向安装，
配支架安装，
多种安装方式可选择

性能参数

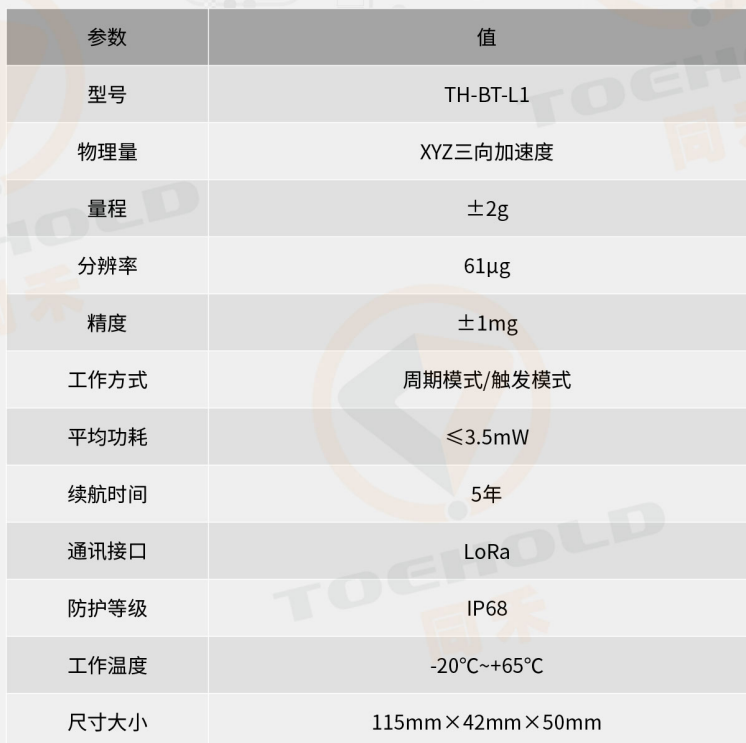

关联产品



系统架构



主要应用场景

建筑物
自动化监测



地质灾害
自动化监测



关注同禾

上海同禾工程科技股份有限公司
上海市虹口区中山北二路1515号E段11层
(同济虹口绿色科技产业园)

电话: 021-65108390 021-65018806

浙江同禾传感技术有限公司
地址: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路
522号31幢2号

邮箱: info@toehold.cn

网址: www.toehold.cn